




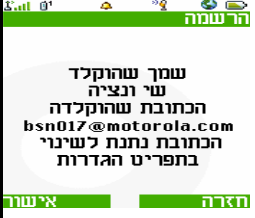

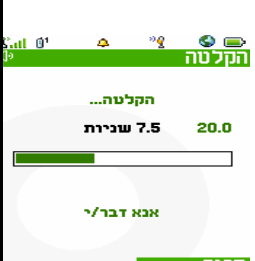


<p>בחר את מירס מדיה  בחר "היישום העסקי שלי". לאחר מכן בחר בשירות Push To Msg, ולחץ על מקש "בחר" ובמסך הבא אחריו לחץ על מקש "שמור". המתן כמה דקות להתקנת היישום. במכשירים מדגם 850 ומעלה היישום מתקין עצמו לבד, בדגמים האחרים, יתווסף איקון נוסף ליישומי ג'אווה  אשר שמו Push To Msg. הפעל את היישום והמערכת תתקין את היישום. לאחר התקנת היישום יופיע האיקון.</p>		<p><b>התקנת היישום</b></p>
<p>במסך זה יש להכניס את השם הפרטי + המשפחה לצורך זיהוי אצל היעד שאליו תשלח ההודעה, לאחר מכן יש ללחוץ על החץ למטה ולהזין את כתובת הדוא"ל הראשית של המנוי. במקרים רבים אין צורך להקליד את הסימן @ ואת הסיומת של כתובת המייל. ע"י לחיצה על מקש OK יפתח מסך עם מאגר סיומות נפוצות, אשר ניתן לבחור מתוכו את הסיומת הרצויה. במידה וסיומת זו אינה קיימת באותו מאגר ניתן להזין את הכתובת בצורה ידנית. את הסימן @ ניתן למוצא ע"י לחיצה מספר פעמים על הספרה 1 ואז לרשום את הסיומת הרצויה. לאחר ההזנה הראשונית של כתובת חדשה היא תשמר במאגר הסיומות, כך שבפעם הבאה ע"י לחיצה על מקש OK נוכל להזין את אותה סיומת למנוי אחר.</p>		<p><b>רישום ראשוני לשירות</b></p>
<p>לאחר בחירת הסיומת הרצויה יש ללחוץ על אישור.</p>		<p><b>מסך סיומות כתובות דוא"ל</b></p>
<p>במסך זה יש לאשר את הנתונים שהוזנו. על מנת לשנות את הכתובת שהוזנה יש צורך לבחור באפשרות של "הגדרות" במסך הראשי.</p>		<p><b>אישור הרישום</b></p>
<p>התפריט הראשי מאפשר גישה לחלקיו השונים של Push To Msg ולסיום היישום. כאשר עומדים על "שליחת הודעה" ניתן לראות בתחתית המסך הנחיה כי יש ללחוץ על ה PTT בכדי להקליט את הודעה.</p>		<p><b>תפריט הראשי</b></p>
<p>מסך זה מראה את פרק זמן ההקלטה. ניתן להקליט עד כ 20 שניות. ניתן לעצור את ההקלטה ולהמשיך מאותה נקודה על ידי לחיצה חוזרת על ה PTT. על המסך ישנו טיימר שמציין כמה שניות הוקלטו מתוך 20 השניות האפשריות.</p>		<p><b>הקלטת הודעה</b></p>

<p>בתפריט זה יש לבחור את הכתובת אליה יש לשלוח את ההודעה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "אימייל שלי" - למייל האישי של המנוי.</li> <li>2. "אלפון" - לכתובת שכבר קיימת באלפון (כתבת שהוזנה בעבר)</li> <li>3. "הכנס אימייל" - לכתובת חדשה שעוד לא עודכנה.</li> <li>4. "הכנס טלפון" - לשליחה למנוי שאינו נמצא באלפון.</li> </ol>		<p><b>שליחת הודעה</b></p>
<p>בבחירה זו ניתן לשלוח הודעה למנוי אחד או למספר מנויים במקביל. בכדי לשלוח למספר רשומות במקביל יש לעמוד על הרשומה וללחוץ על מקש OK וסימון המספר טלפון הנבחר ו/או כתובת הדוא"ל (ניתן יהיה לראות סימון של מעטפה ליד הרשומה שנבחרה או איקון של טלפון). במידה ויש צורך לשלוח לעוד מספר רשומות במקביל יש לבחור רשומה נוספת ע"י לחיצה על מקשי האותיות בדומה לשימוש באלפון של המכשיר כאשר מבצעים חיפוש רשומה. לא ניתן לשלוח הודעות למכשירי בזק.</p>		<p><b>בחירת רשומה מהאלפון</b></p>
<p>ניתן להקליט הודעה קולית ולהחליט כי היעד הנבחר יקבל אותה בתאריך ו/או בזמן עתידי. לצורך כך יש להקליט הודעה לסמן את היעד הנבחר לבחור במקש "תפריט" ואז לבחור באופציה של תזמון הודעה. באופציה זו יש לבחור את הזמן המיועד שבו ייעד יקבל את ההודעה.</p>		<p><b>תזמון שליחה לתאריך עתידי</b></p>
<p>פונקציה חשובה נוספת מאפשרת לשלוח תזכורות אישיות למכשיר המירס האישי של המנוי ולתיבת המייל שלו. המנוי מגדיר מראש את המועד אשר בו הוא מעוניין לקבל את ההודעה הקולית שהקליט. יש לעמוד על השורה של "שליחת תזכורת" להקליט את ההודעה. לאחר סיום הקלטת ההודעה יפתח מסך תזמון הודעה (המסך הקודם) ושם יש לבחור את המועד המבוקש. במידה ולא יבחר זמן עתידי תשלח ההודעה במידי. ניתן לבחור אם מעונינים שהתזכורת תשלח למכשיר המירס בלבד, למייל בלבד או לשניהם ביחד. את ההגדרות יש לבצע בתפריט הגדרות תחת "יעדי תזכורת"</p>		<p><b>שליחת תזכורת אישית</b></p>
<p>במסך זה כפי שצויין ניתן לבחור את היעדים הנבחרים שאליהם ישלחו התזכורות</p>		<p><b>בחירת יעדי תזכורת</b></p>
<p>ניתן לשלוח את ההודעה הקולית גם למנויי שאר החברות הסלולריות או למנוי מירס ללא השירות. לאחר קבלת ההודעה המנוי המקבל ילחץ SEND ויחייג לתא הקולי של המערכת. לאחר שמיעת ההודעה הוא יוכל להחזיר הודעה קולית לשולח או לחייג אליו ישירות מהתא הקולי של המערכת.</p>		<p><b>מנוי ללא השירות יקבל את ההודעה כ SMS</b></p>

<p>במידה ויש צורך לשלוח הודעה לכתובת חדשה שאינה שמורה באלפון יש:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לבחור באפשרות של "הכנס אימייל".</li> <li>2. לאחר מיכן יש להזין את הכתובת הרצויה בדומה לשלב הרישום בו נבחרה הכתובת האישית.</li> <li>3. לאחר שהוקלדה הכתובת עם הסיומת הרצויה יש ללחוץ על אישור.</li> <li>4. לאחר מכן יופיע מסך אשר שואל האם לשמור את הרשומה באלפון? בחירה באפשרות "לא" תאפשר לשלוח את ההודעה אך לא תשמור את הכתובת, הכתובת תוצג ברשימת שליחות אחרונות (בדומה למסך דוגמא), בחירה על אפשרות "כן" תאפשר לשמור את הכתובת באלפון בדומה לשמירה של מספר טלפון רגיל או מספר ווקי טוקי. לאחר מיכן על מנת לשלוח את ההודעה יש לבחור במקש "שלח" אשר נמצא בחלק השמאלי התחתון במסך.</li> <li>5. במידה ויש צורך לשלוח לעוד מספר נמענים יש לבצע תהליך בחירה רגיל הזהה לשליחת לרשומה באלפון או לאימייל אישי.</li> </ol>		<p><b>הזנת כתובת דוא"ל חדשה</b></p>
<p>בתיבת "דואר נכנס" בתפריט הראשי ניתן לראות את ההודעות הקוליות ו/או הודעות הטקסט שנשלחו למנוי. לחיצה על מקש OK תציג את תוכן ההודעה. בכדי למחוק את ההודעות יש ללחוץ על מקש תפריט ראשי של המכשיר ולבחור באפשרות של "מחק" או "מחק הכל". ליד כל הודעה מצוין הזמן בו התקבלה ההודעה. במידה ועברו 24 שעות מרגע קבלת ההודעה יופיע תאריך קבלת ההודעה במקום זמן הקבלה.</p>		<p><b>תיבת דואר נכנס</b></p>
<p>בתיבת "דואר יוצא" בתפריט הראשי ניתן לראות ולשמוע את ההודעות הקוליות שנשלחו מהמכשיר בעבר. ניתן לשמור על המכשיר מקסימום 30 הודעות. בכדי למחוק את ההודעות יש ללחוץ על מקש "תפריט ראשי" של המכשיר עצמו ולבחור באפשרות של "מחק" או "מחק הכל". ליד כל הודעה מצוין הזמן בו התקבלה ההודעה. במידה ועברו 24 שעות מרגע שליחת ההודעה יופיע תאריך שליחת ההודעה במקום זמן השליחה.</p>		<p><b>תיבת דואר יוצא</b></p>
<p>הנמען שקיבל את ההודעה הקולית למייל יוכל להגיב על ההודעה הקולית באמצעות הודעת טקסט שתשלח למכשיר המירס. מנוי המירס יקבל את ההודעה ויוכל לשמור אותה בתיבת "דואר נכנס".</p>		<p><b>הודעת טקסט נכנסת</b></p>
<p>השולח יוכל לדעת בכל שלב האם הנמען קיבל ו/או שמע את ההודעה. יש לפתוח את ההודעה שנשלחה ולבחור באופציה "סטטוס". המערכת תרענן את הנתונים ותציג למנוי האם היעד קיבל/שמע את ההודעה. * רק לידיעה ניתן לראות כי כרגע זמני קבלת ההודעה ושמיעת ההודעה לא מסונכרנים. דבר זה יפתר ברגע שהמערכת תהיה בפרודקשן.</p>		<p><b>רענון סטטוס</b></p>


# שמיעת ההודעה במייל ושליחת הודעת טקסט:

1. יש לפתוח את המייל עם הכותרת PUSH TO MAIL ולבחור ב"נגן הודעה".

## חשוב –


במידה והקובץ אינו נפתח יש ללחוץ על השורה המהבהבת שבצבע בז' בחלק העליון של המייל מעל השורה של "מאת השולח" ולבחור את האפשרות של "הפעל קישורים" לאחר מיכן יש לבחור שוב בלחצן "נגן הודעה".

או לחילופין לבטל את החסימה באופן קבוע (מומלץ).

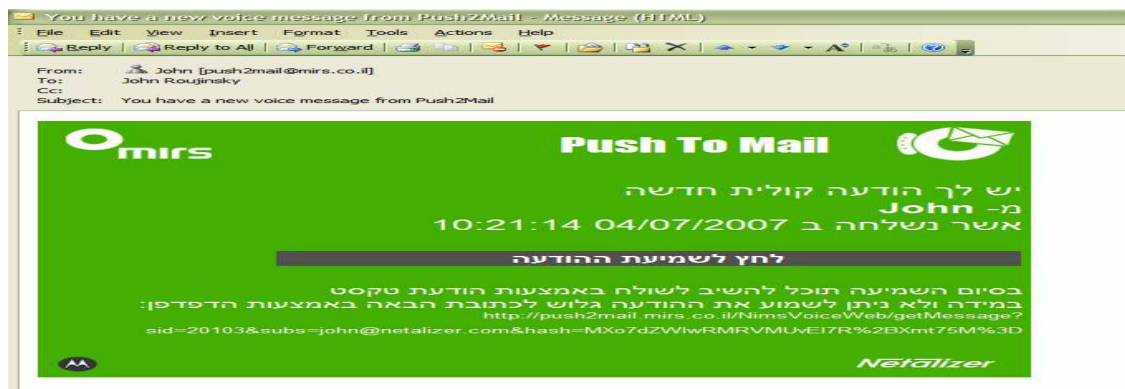

1. עומדים על המסך הראשי של ה OUTLOOK 2. בוחרים כלים 3. אפשרויות 4. דואר זבל 5. מורידים את הסמן "וי" בחלק האחרון "אל תפעיל קישורים..."

2. לאחר מכן יפתח המסך הבא ( במידה וההודעה לא נשמעת לאחר כמספר שניות יש ללחוץ על נגן ).

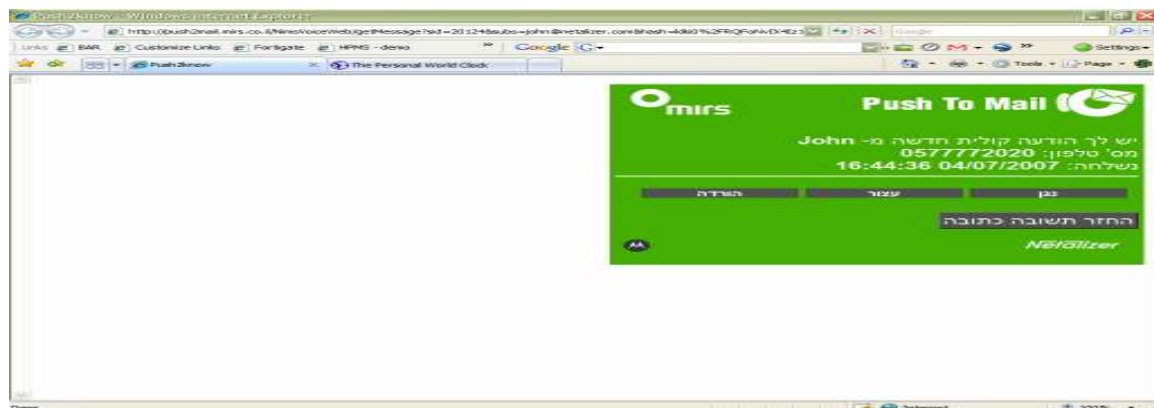

3. ניתן להגיב על ההודעה הקולית באמצעות הודעה כתובה:



Internet Explorer window showing a "Push To Mail" interface. The interface is green and white and contains the following text:

**mirs** **Push To Mail**

יש לך הודעה קולית חדשה מ- John  
מס' סלפון: 0577772020  
משלוחה: 16:44:36 04/07/2007

הודעה    קול    נגן

הכנס תשובה

שליח

**Netalizer**

At the bottom of the browser window, the status bar shows "Internet" and "300%".

## מקרים ותגובות

יש לבדוק אם ההודעה התקבלה לתיבת "דואר זבל" או תיבת ספאם. במידה והתקבלה לדואר זבל יש להגדיר כי יש להוסיף את כתובת מייל זאת לרשימת השולחים הבטוחים.


יכול לקרות ב OUTLOOK - יש ללחוץ על נגן הודעה ולאחר מיכן על השורה המרצדת בחלק העליון של המייל ולבחור – הפעל קישורים.

**או לחילופין לבטל את החסימה באופן קבוע (מומלץ).**

1. עומדים על המסך הראשי של ה OUTLOOK 2. בוחרים כלים
3. אפשרויות 4. דואר זבל 5. מורידים את הסמן "וי" בחלק האחרון "אל תפעיל קישורים..."

לא קבלתי את ההודעה לתיבת המייל.

לא הצלחתי לפתוח את הקובץ הקולי

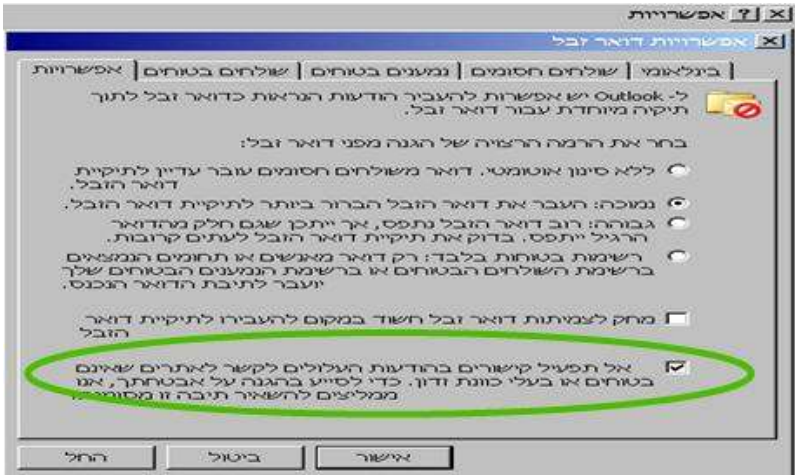

זמן טעינת הקובץ יכול לקחת מספר שניות.

יש להיכנס במסך הראשי לתיבת "דואר נכנס" ולבדוק אם ההודעה נשמרה ישירות בתיבה.

יש לבחור באפשרות של סיום השירות ולאחר מיכן להפעיל אותו מחדש. במידה ופעולה זו אינה עוזרת יש לכבות ולהדליק את המכשיר ולאחר מיכן להפעיל מחדש את השירות.

יש לבדוק אם ה SIM תואם למכשיר עצמו. במידה והוא אינו תואם למכשיר לא יוצג האלפון של המכשיר.

שירות ה PUSH TO MESSAGE מכיל בתוכו את שירות ה PUSH TO MAIL לכן במידה ובמכשיר המירס יש גם את האפליקציה PUSH TO MAIL יש להסיר אותה מהמכשיר.

### איך עושים זאת?

נכנסים ליישומי ג'אווה, עומדים על השירות PUSH TO MAIL, בוחרים במקש תפריט ובוחרים שוב באופציה של הסרת תוכנה. חשוב: שני השירותים אינם יכולים לעבוד במקביל!!!

לא שומעים את ההודעה

לא קבלתי את הודעת הטקסט למכשיר השירות אינו מגיב.

אני לא רואה את האלפון של המכשיר באפליקציה

הסרת אפליקציית PUSH TO MAIL